取扱説明書

家庭用ポータブル蓄電池【エレメイク】| SL-200
専用ソーラー・パネル
商品型番：SL-P28
（エス・エル　ピー）

この度は SOLPA「家庭用ポータブル蓄電池【エレメイク】専用ソーラー・パネル｜SL-P28」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

■安全上のご注意

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

●充電用ケーブルを傷つけない
破損し、火災・感電の原因になります。

●分解禁止
この機器を絶対に分解したり、修理・改造しないください。発火したり異常動作して、けがをすることがあります。

●水ぬれ禁止
近くに水の入った花瓶などを置かないようにし、水がかかるような場所では使わないでください。水などが中に入った場合、火災・感電の原因になります。

●禁止
内部に小さな金属類（ヘアピンなど）や燃えやすいものをいれないでください。
火災・感電の原因となります。

●ぬれ手禁止
ぬれた手で充電用ケーブルの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。

●点検・修理
万一、本体を落としたり、ソーラー・パネルを破損した場合は、点検修理を依頼してください(有料)。そのまま使用すると火災等の原因となります。

⚠ 注意

●ぐらついた台や傾いた所に置かない
落下し、ケガ・故障の原因になります。

●温度の異常に高い場所で使用しない
通風孔をふさぐと内部温度が上昇し、火災・故障の原因になることがあります。

●調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多いや油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火災・感電・故障の原因になることがあります。

●駐車中の自動車内など、高温になる場所で保管しない
樹脂部品の変形の原因になります。

■使用上のご注意

●本製品は「家庭用ポータブル蓄電池【エレメイク】専用です。他の製品に接続して使用しないで下さい。
●太陽光で充電する場合、充電時間は天候の条件によって異なります。曇り空など、太陽光の量が少ない天候下では満充電まで仕様に記載した以上の時間を要します。
●充電中は電源を入れても動作は致しません。
●ご使用時は、不安定な場所を避け、必ず水平で安定した場所に設置してください。

■各部の名称とはたらき

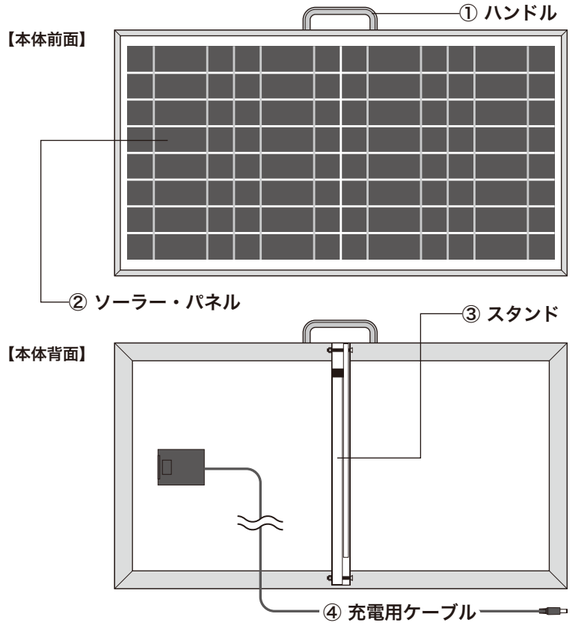

③ スタンドの設置方法

四角柱の足を床面に置き、お好みの位置の穴にポールをしっかり差し込みます。



■主な仕様

最大出力		28W
最大外形寸法（約）		幅650×奥46×高380mm
質量（約）		3.1kg
材質	パネル	多結晶シリコン
	フレーム	アルミニウム
	スタンド	ステンレス、ラバー
充電時間（晴天時：約）		12時間

■充電の仕方

本機と接続する事によって「SL-200」に太陽光で充電する事が出来ます。

1. ハンドルを持ち、**②ソーラー・パネル**に十分な太陽光を照射できる場所に本体を移動させます。
2. 背面の**③スタンド**を取り出し、本体の傾斜角度を決めて設置します。
3. **④充電用ケーブル**のコネクタを **SL-200** の充電用入力に差し込みます。
4. **SL-200**充電残量インジケーターのランプが点滅を始めますと充電が始まります。本機は電池残量がほとんど無い状態から約 12 時間程で満充電となります。

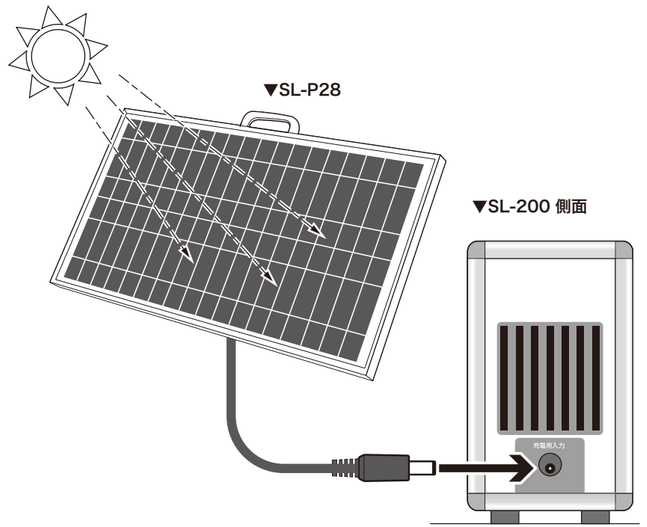

※必ず水平な安定した場所に設置してください。
※本機を使用しない場合は、充電用入力端子から充電用ケーブルを抜き、安全な場所で保管して下さい。
※SL-200 の詳細な仕様に関しては、SL-200 同梱の取扱説明書を参照してください。
※充電時間は天候の条件によって異なります。太陽光が少ない条件下では、記載した以上の時間を要します。